


La pieza es completamente simétrica.

Los agujeros en las caras del perímetro de la pieza se dan también en las caras contrarias de forma simétrica.

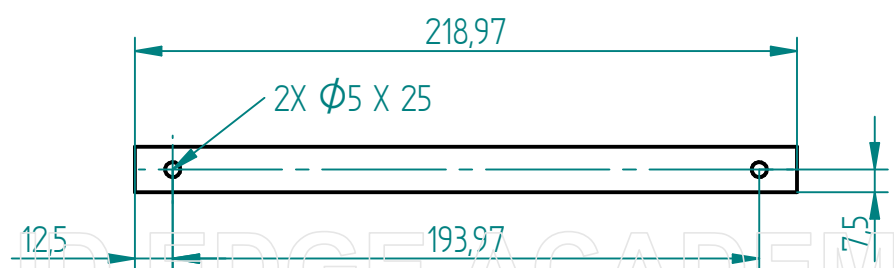

| Tolerancia no especificada según DIN 7168 | | | | Nombre | Fecha | UNIVERSIDAD DE AMÉRICA | | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| | Desde 1 Hasta 6 | Desde 6 Hasta 30 | Desde 30 Hasta 100 | Autor 1 | JULIAN CAVIEDES | 8/12/2020 | Título Placa Media | | |
| | | | | Autor 2 | LEONARDO PÉREZ | 8/12/2020 | | | |
| BAJAS | ±0.05 | ±0.15 | ±0.20 | Aprobado 1 | | | A3 Plano 15 Rev | | |
| MEDIAS | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | Aprobado 2 | | | | | |
| ALTAS | | ±0.5 | ±0.8 | | | | Archivo: Placa Media.dft | | |
| | | | | | | | Escala 1:2.5 | Peso 9.3 kg | Material ASTM A-36 |

SOLID EDGE ACADEMIC COPY